



Kompaktowe markizy tarasowe, z ramionami przegubowymi, bez belki montażowej. Dzięki uniwersalnym uchwytem z możliwością montażu ściennego lub sufitowego nadają się szczególnie do zastosowania na balkonach w budynkach wielorodzinnych.

Wyposażenie standardowe obejmuje napęd elektryczny, wysokiej jakości ramiona łańcuchowe oraz profil przedni z rynną odprowadzającą wodę opadową na boki markizy.


Dostępna szeroka gama wyposażenia opcjonalnego - daszek zabezpieczający poszycie zwiniętej markizy przed opadami, wsporniki zatrzaskowe profilu przedniego, sterowanie radiowe oraz automatyka pogodowa do napędu elektrycznego.

W modelu Basic-Plus zastosowano wzmocnione ramiona i uchwyty ramion, dzięki czemu uzyskaliśmy maksymalny wysięg 300 cm.


SPECYFIKACJA

Szerokość:	Basic: min. 197 cm., max. 500 cm Basic-Plus: min. 191, max. 500 cm
Wysięg:	Basic: min. 150 cm, max. 250 cm Basic-Plus: min. 150 cm, max. 300 cm. Stopniowanie co 25 cm.
Kąt pochylenia:	min. 15°, max. 80°.
Montaż:	Ścienny lub sufitowy - uniwersalne, zintegrowane uchwyty.
Poszycie:	Tkanina akrylowa z kolekcji SUNŻAL. Szerokość poszycia: szerokość całkowita - 10 cm. Falbana wysokości 25 cm, prosta lub „fala”.
Napęd:	Przekładnia + zdejmowana korba markizowa lub napęd elektryczny Somfy. Opcjonalnie korba awaryjnego zwijania NHK.
Odporność na wiatr:	II klasa odporności wiatrowej - do 38 km/h.
Termin produkcji:	W wykonaniu standardowym - 2 tygodnie.

RYUNKI TECHNICZNE (wymiar w mm)

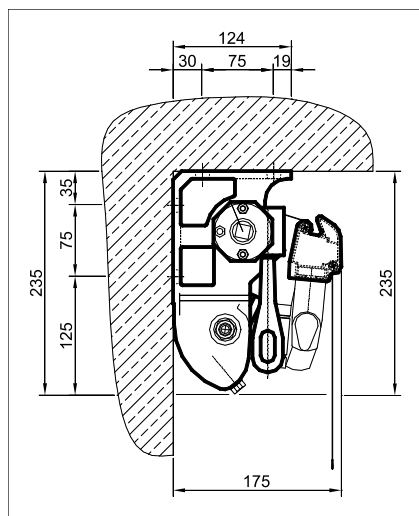

Basic - widok z boku od strony przekładni. Montaż uniwersalny ścienny lub sufitowy.

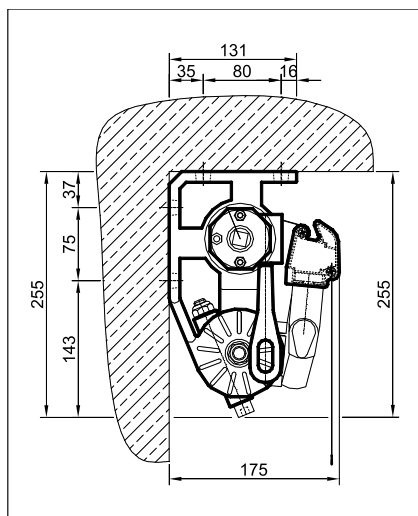

Basic-Plus - widok od strony przekładni. Montaż uniwersalny ścienny lub sufitowy.



Daszek osłonowy

Montaż na górnej półce uchwytów bocznych markizy + wsporniki montażowe daszka



Wspornik montażowy daszka osłonowego