




Wolnostojąca markiza ogrodowa, idealna do zacieniania ogródków restauracyjnych. Stalowa konstrukcja wsporcza składa się ze słupów podporowych, spinającej je kratownicy oraz nóg podłogowych, dociążonych płytami betonowymi. Konstrukcja jest cynkowana ogniowo i malowana proszkowo.

Dwie markizy o łącznym maksymalnym wysięgu 700 cm pozwalają na zacienienie do 42 m² powierzchni. Aluminiowy daszek chroni zwiniętą tkaninę poszycia i zapobiega kapaniu wody pomiędzy markizami podczas niewielkich opadów deszczu.

Możliwość modyfikacji konstrukcji wg projektów indywidualnych.

Wyposażenie standardowe obejmuje napęd ręczny lub elektryczny, wysokiej jakości ramiona łańcuchowe oraz profil przedni z rynną odprowadzającą wodę opadową na boki markizy.

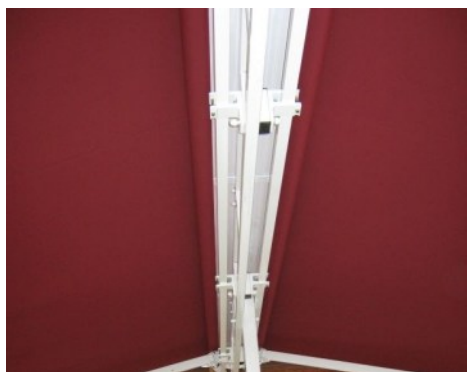

SPECYFIKACJA:

Szerokość:	min. 200 cm., max. 600 cm.
Wysięg (2 strony):	min. 300 cm, max. 700 cm. Stopniowanie co 50 cm.
Kąt pochylenia:	min. 5°, max. 75°.
Wysokość:	Maksymalnie 300 cm
Poszycie:	Tkanina akrylowa z kolekcji SUNŻAL. Opcjonalnie inne kolekcje. Falbana wysokości 25 cm, prosta lub „fala”.
Napęd:	Przekładnia + zdejmowana korba markizowa. Napęd elektryczny Somfy. Opcjonalnie korba awaryjna.
Odporność na wiatr:	Wysięg do 600 cm - II klasa odporności wiatrowej - do 38 km/h. Wysięg powyżej 600 cm - I klasa odporności wiatrowej - do 28 km/h.
Termin produkcji:	4 tygodnie.