




Roleta fasadowa bez kasety. Może być stosowana wewnątrz pomieszczeń, jako roleta wielkogabarytowa, oraz po zastosowaniu prowadzenia linkowego lub zaczepów dolnych - również na zewnątrz.

Dzięki możliwości montażu „na zakładkę” umożliwia przysłonięcie szerokości większej niż 6 m bez prześwitów.


SPECYFIKACJA:

Szerokość:	minimalna szerokość w tabeli „Napęd i sterowanie”, max. 600 cm
Wysokość:	maksymalne wymiary określone w tabeli cenowej
Montaż:	Ścienny, sufitowy lub wnekowy.
Poszycie:	Standardowo Serge 600 5% kolekcja Sunżal (12 tkanin), Soltis 86 lub Soltis VEOZIP Szerokość poszycia: szerokość całkowita - 10 cm.
Napęd:	Napęd elektryczny Somfy. Opcjonalnie korba awaryjna. Przekładnia + zdejmowana korba markizowa
Odporność na wiatr:	II klasa odporności wiatrowej - do 38 km/h.
Termin produkcji:	W wykonaniu standardowym - do 2 tygodni.



RYUNKI TECHNICZNE (wymiar w mm):

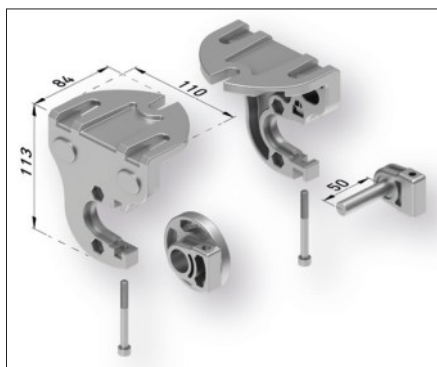


Wspornik montażowy rury - standardowy

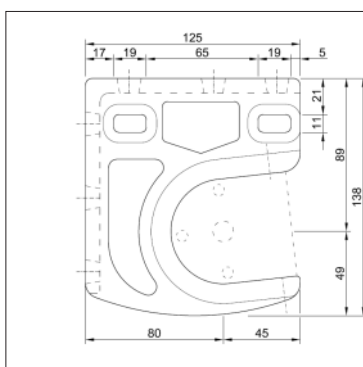


Wspornik montażowy rury - powiększony

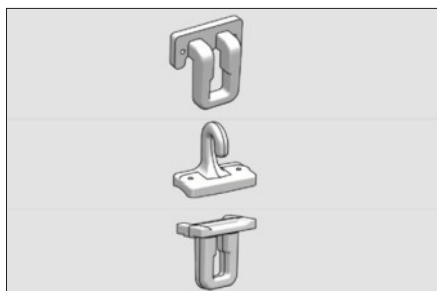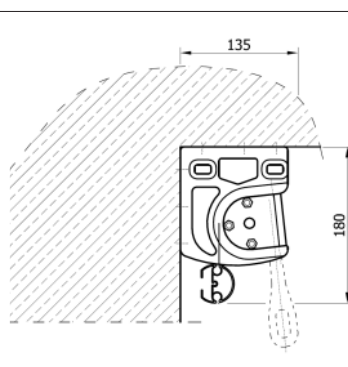

Zaczep nylonowy do obciążnika tkaniny
Hak + 2 rodzaje klamry - do wyboru

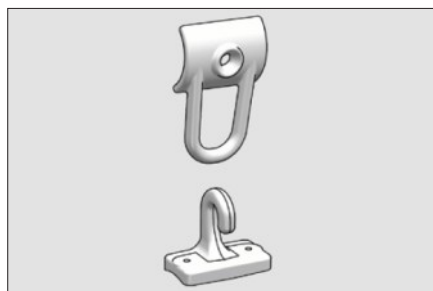

Zaczep aluminiowy do obciążnika tkaniny
Hak + klamra

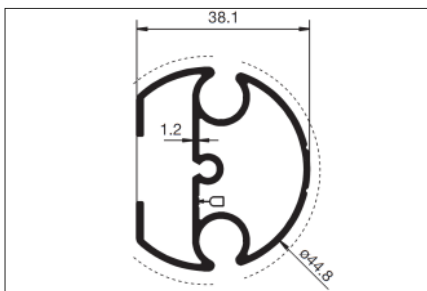

Profil dolny do systemu bez prowadzenia linkowego