



Markiza dachowa z przesuwanymi prowadnicami w zakresie 120-500 mm, do zacieniania średnich powierzchni.


Samonośna kaseta montowana jest na prowadnicach - możliwość umiejscowienia kasety poniżej zakończenia prowadnic. Boczne osłony kasety z wolną przestrzenią na połączenie elektryczne.

Naciąg tkaniny - sprężyny gazowe. Przeniesienie napędu linką stalową w prowadnicach.


SPECYFIKACJA:

Szerokość:	min. 100 cm., max. 600 cm.
Wysięg:	min. 160 cm, max. 600 cm.
Montaż:	Kaseta samonośna, montowana na prowadnicach. Montaż prowadnic do podkonstrukcji.
Poszycie:	Sattler Elements - kolekcja SUNŻAL. Opcjonalnie inne kolekcje.
Napęd:	Wyłącznie elektryczny. Brak możliwości zastosowania korby awaryjnej.
Odporność na deszcz:	Z minimalnym kątem nachylenia 15° i otworami odwodnieniowymi w poszyciu .
Odporność na wiatr:	II klasa odporności wiatrowej - do 39 km/h.
Termin produkcji:	W wykonaniu standardowym do 3 tygodni.

RYSUNKI TECHNICZNE (wymiar w mm):

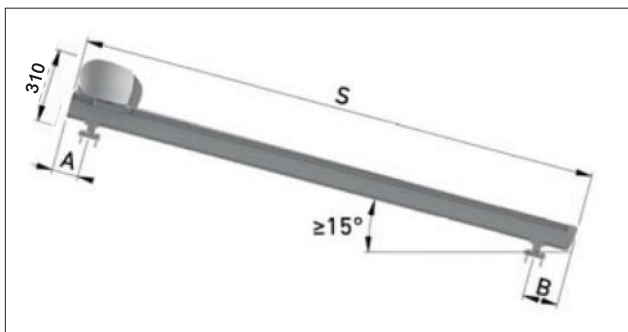


Montaż do podkonstrukcji - kaseta standardowo z tyłu

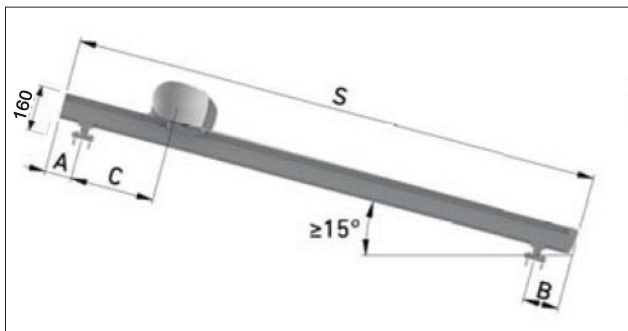

Montaż do podkonstrukcji - kaseta cofnięta

A - cofnięcie tylnego wspornika montażowego - max. 750 mm
 C - wysunięcie kasety poza wspornik montażowy - max. 750 mm
 B - cofnięcie przedniego wspornika montażowego - max. 1000 mm
 S - długość prowadnic - wysięg

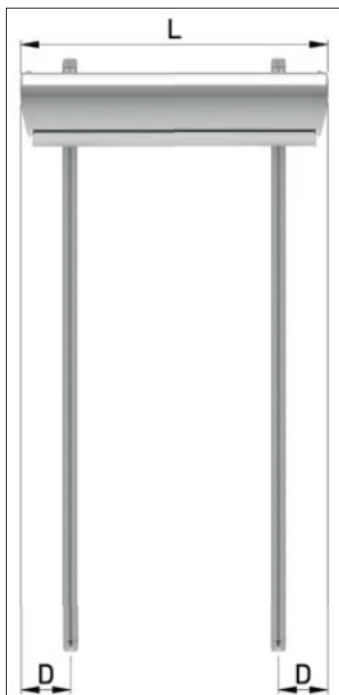

Rozmieszczenie prowadnic


D - min. 120 mm, max. 500 mm

L - szerokość całkowita

Maksymalny rozstaw prowadnic: 500 cm



Wspornik montażowy prowadnicy wys. 60 mm do podkonstrukcji. Rozstaw śrub mocujących - 63 mm.

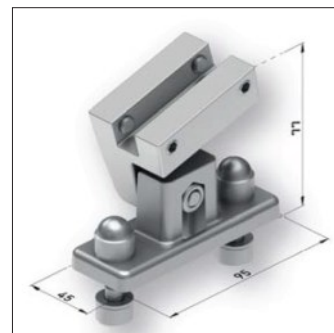

Wspornik montażowy prowadnicy z regulacją kąta nachylenia.