


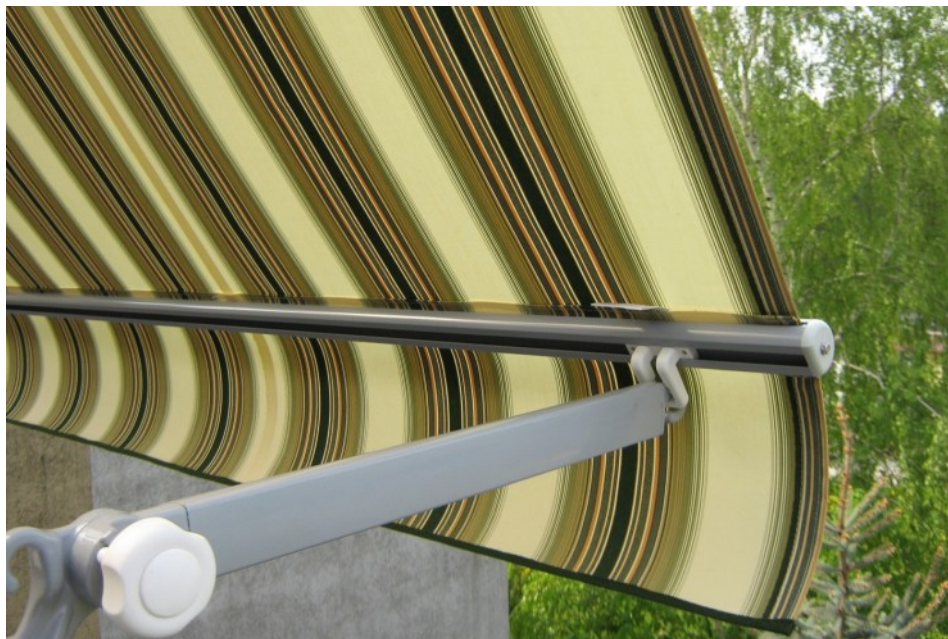


Lipari jest typową markizą balkonową (poręczową). Ramiona, o stałej długości 50 cm, bez systemu naciągowego, ale z kilkustopniową blokadą położenia, mocowane są do balustrady balkonu. Rura nawojowa z tkaniną i profilem przednim stanowi oddzielny element mocowany zazwyczaj do sufitu. Po opuszczeniu tkaniny do poziomu balustrady można zaczepić profil przedni bądź to do ramion o regulowanym od poziomu do pionu położeniu, bądź to do uchwytów na balustradzie.


SPECYFIKACJA:

Szerokość:	min. 40 cm, max. 500 cm
Wysokość:	max. 250 cm.
Kąt pochylenia:	od 0° do 180°
Montaż:	Rura nawojowa - ścienny, sufitowy lub wnekowy. Ramiona - do balustrady balkonu.
Poszycie:	Tkanina akrylowa z kolekcji SUNŻAL. Opcjonalnie inne kolekcje. Szerokość poszycia: szerokość całkowita - 10 cm. Falbana wysokości 25 cm, prosta lub „fala”.
Napęd:	Przekładnia i zdejmowana korba markizowa. Napęd elektryczny niedostępny.
Odporność na wiatr:	Wymiary do 350 x 200 cm - II klasa odporności wiatrowej - do 38 km/h. Wymiary powyżej - I klasa odporności wiatrowej - do 28 km/h
Termin produkcji:	W wykonaniu standardowym - 2 tygodnie.


RYSUNKI TECHNICZNE (wymiary w mm):

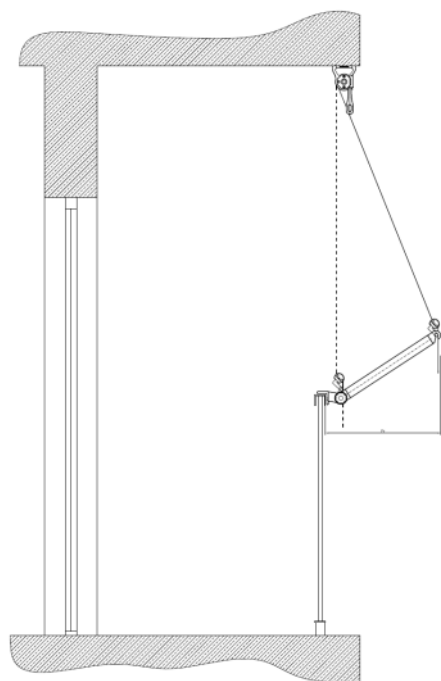


Lipari - ramię pod kątem

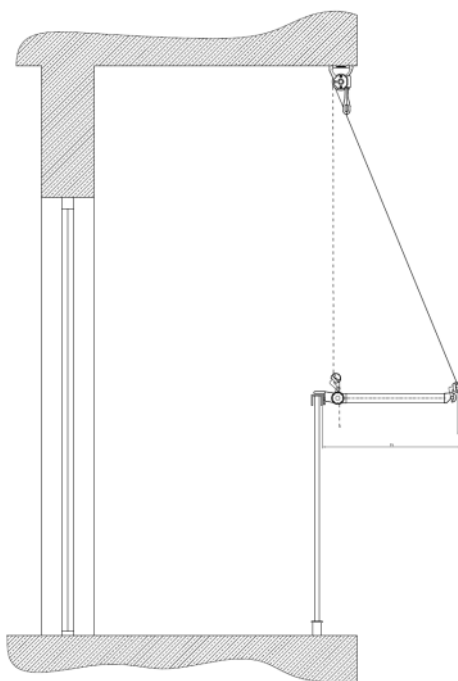

Lipari - ramię wyprostowane

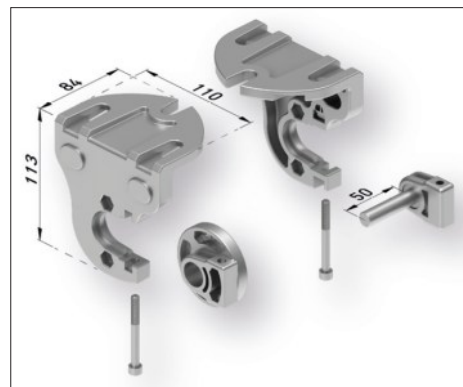

Wspornik montażowy rury - standardowy

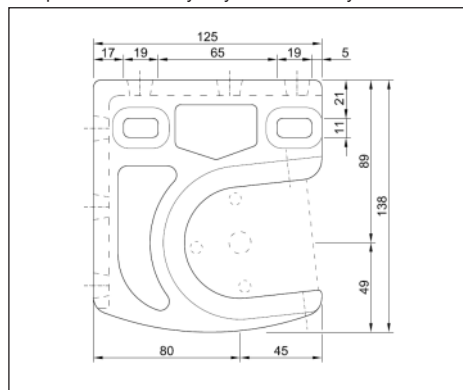

Wspornik montażowy rury - powiększony