



Nowoczesna pergola segmentowa o wyjątkowo wytrzymałej konstrukcji - słupy o przekroju 110x177 mm, prowadnice 125x60 mm, kwadratowa belka montażowa 40x40 mm.

Pierwszy profil poszycia montowany do prowadnic bocznych. Opcjonalny bryt maskujący z profilem wiatrowym montowanym do ściany.

Standardowo poszycie z folii Flexlight Lodge 6002. Po rozwinięciu poszycie jest naprężone, a woda opadowa spływa do rynny z przodu pergoli, skąd jest odprowadzana słupami.



Standardowa uszczelka wiatrowa w prowadnicach ogranicza skapywanie wody z boku poszycia - szczególnie przy silnym bocznym wietrze. Daszek z blachy trapezowej chroni pakiet zwiniętego poszycia.

Napęd elektryczny.


SPECYFIKACJA:

Szerokość:	max. 450 cm moduł pojedynczy, 700 cm - moduł podwójny
Wysięg w poziomie:	max. 700 cm
Kąt pochylenia:	min. 9°, max. 15°.
Montaż:	Prowadnice - ścienny lub sufitowy - standardowy system z belką montażową. Słupy podporowe - wysokość standardowa 240 cm - do podłoża. .
Napęd:	Standardowo elektryczny. Brak możliwości zastosowania korby awaryjnej NHK.
Odporność na deszcz:	Pełna. Standardowa uszczelka wiatrowa i daszek osłonowy pakietu.
Orynnowanie:	Zintegrowane orynnowanie poziome i pionowe.
Odporność na wiatr:	III klasa odporności wiatrowej - do 49 km/h.
Termin produkcji:	W wykonaniu standardowym - 6 tygodni.


RYСУNKI TECHNICZNE:

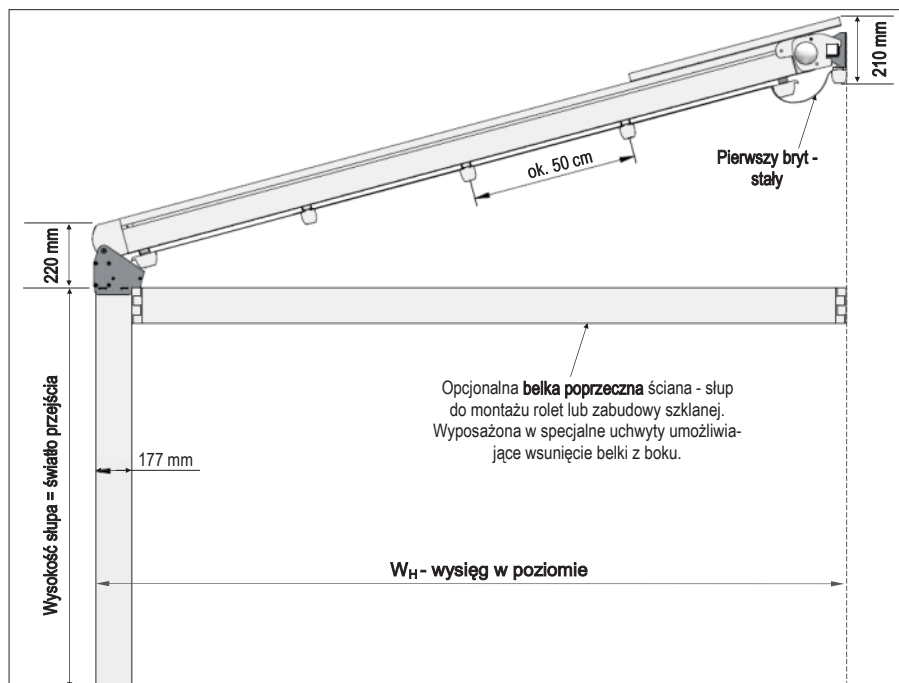


Podstawa słupa standard




Podstawa słupa regulowana




Profil wiatrowy



Profil wiatrowy do LED



Prowadnica boczna



Rynna przednia