



Markiza kasetowa z ramionami przegubowymi - po złożeniu zarówno tkanina jak i ramiona są chronione przed wpływem czynników atmosferycznych i zabrudzeniem. Aluminiowe wzmacniane ramiona ze zintegrowaną sprężyną naciagową i łańcuchem. Montaż ścienny lub sufitowy. Prosta, płynna regulacja kąta pochylenia.


Wyposażenie standardowe obejmuje napęd elektryczny, wysokiej jakości ramiona łańcuchowe oraz profil przedni domykający kasetę markizy w pozycji zwiniętej.

Dostępna szeroka gama wyposażenia opcjonalnego.


SPECYFIKACJA

Szerokość:	min. 188 cm, max. 600 cm
Wysięg:	min. 150 cm, max. 300 cm. Stopniowanie co 25 cm.
Kąt pochylenia:	min. 5°, max. 45°.
Montaż:	Ścienny lub sufitowy - uniwersalne uchwyty.
Poszycie:	Tkanina akrylowa z kolekcji SUNŻAL. Opcjonalnie inne kolekcje. Szerokość poszycia: szerokość całkowita - 18 cm. Opcjonalna falbana stała.
Napęd:	Przekładnia + zdejmowana korba markizowa lub napęd elektryczny Somfy. Opcjonalnie korba awaryjnego zwijania NHK.
Odporność na wiatr:	Wymiary markizy do 500x300 cm - II klasa odporności wiatrowej - do 38 km/h. Wymiary powyżej - I klasa odporności wiatrowej - do 28 km/h
Termin produkcji:	W wykonaniu standardowym - 2 tygodnie.


RYSUNKI TECHNICZNE (wymiary w mm)

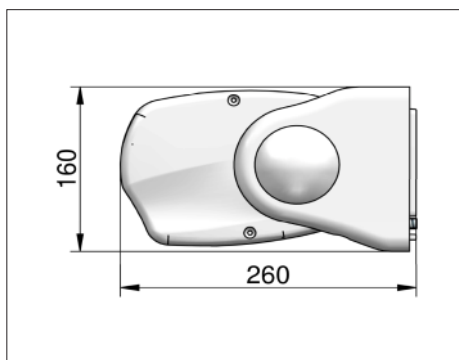


Pony - montaż ścienny

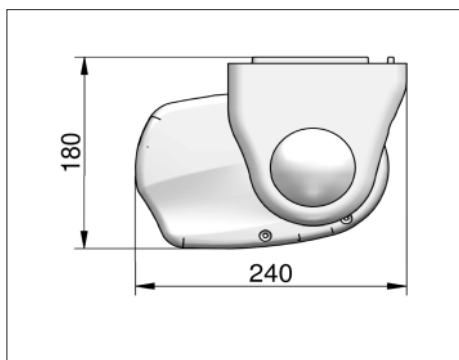

Pony - montaż sufitowy

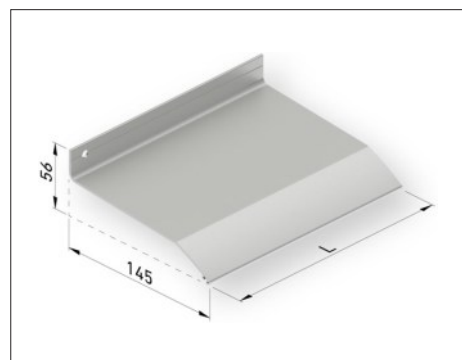


Maskownica przycienna

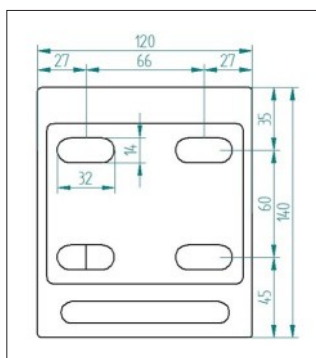


Konsola montażowa 120 mm

Rozstaw zewnętrzny konsol montażowych = szerokość całkowita - 30 mm

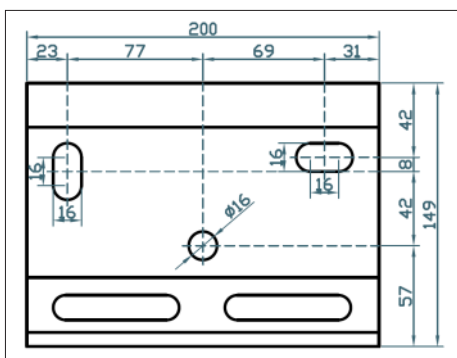

Konsola montażowa 200 mm

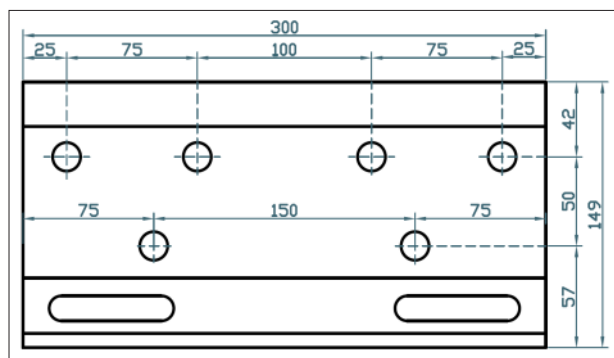

Konsola montażowa 300 mm