



Riwiera to pergola tarasowa zwijana montowana do ściany lub do sufitu. Oprócz ochrony przed słońcem zapewnia również, dzięki części pionowej, izolację wizualną. Bez mechanizmu napinania tkaniny - naciąg grawitacyjny ciężarem profilu przedniego. Możliwość zablokowania profilu w określonym podcazu montażu miejscu i naciągnięcie tkaniny poprzez lekkie zwiniecie markizy. Podczas rozwijania markizy wymagane przy ruchu w części poziomej ściąganie w dół profilu przedniego za pomocą linki (profil może się ukosować i blokować).

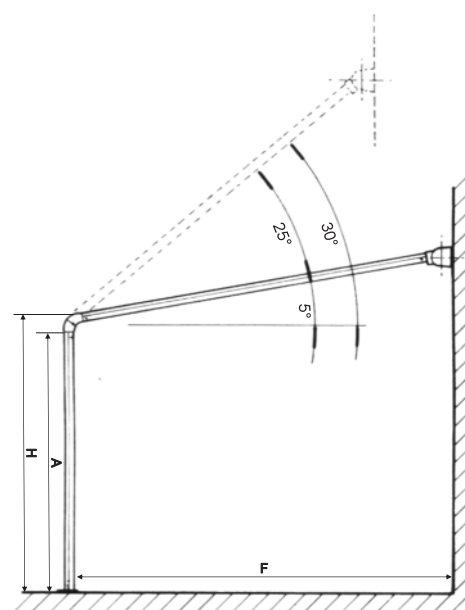
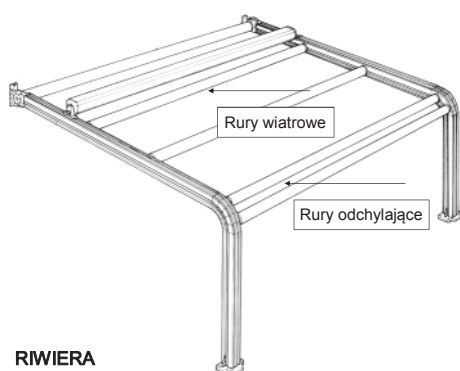
Na łuku prowadnic dwie rury odchylające tkaninę poszycia. Przy szerokości powyżej 5 metrów dodatkowa trzecia prowadnica.

Ekonomiczny model **Riwiera-Mini** o maksymalnych wymiarach 400x400 cm posiada lżejsze prowadnice i profil przedni oraz jedną rurę odchylającą tkaninę poszycia na łuku.

Ze względu na konieczność obsługi manualnej podczas rozwijania oraz blokady profilu przedniego nie zalecamy stosowania automatyki pogodowej.

SPECYFIKACJA:

Szerokość:	max. 500 cm (moduł pojedynczy), 900 cm (moduł podwójny), 400 cm (Riwiera-Mini)
Wysięg w poziomie:	max. 500 cm (Riwiera), max. 400 cm (Riwiera-Mini)
Kąt pochylenia:	min. 5°, max. 30°.
Wysokość podpór:	maksymalnie 250 cm
Montaż:	Rura nawojowa - ścienny lub sufitowy - uniwersalne uchwyty. Podpory przednie przykręcane do podłoża.
Poszycie:	Tkanina akrylowa z kolekcji SUNŻAL. Opcjonalnie inne kolekcje.
Napęd:	Napęd elektryczny Somfy. Opcjonalnie korba awaryjna. Przekładnia + zdejmowana korba markizowa.
Odporność na deszcz:	Minimalny kąt nachylenia 9°, zablokowane i naprężone poszycie.
Odporność na wiatr:	Riwiera - wymiary modułu do 400x400 cm - II klasa odporności wiatrowej - do 39 km/h. Riwiera-Mini i Riwiera wymiary powyżej - I klasa odporności wiatrowej - do 28 km/h
Termin realizacji:	W wykonaniu standardowym - do 6 tygodni

RYUNKI TECHNICZNE (wymiały w mm):

RIWIERA, RIWIERA-MINI - wymiały:

A - wysokość podpór przednich - maksymalnie 250 cm
 H - wysokość z przodu urządzenia = A + ~20 cm
 F - wysięg w poziomie