

SCREEN 131

Rolety fasadowe w kasecie 131 mm




SCREEN 131 to wielkogabarytowe rolety fasadowe przeznaczone do montażu bezpośredniego we wnęce okiennej - do stolarki, lub na zewnątrz wnęki - do muru. Maksymalna powierzchnia 20 m² i trzecia klasa odporności wiatrowej sprawiają, że SCREEN 131 świetnie sprawdzi się również jako wypełnienie boczne w pergolach i dachach szklanych.


Produkt dostępny jest z dwoma systemami prowadzenia bocznego - prowadnice boczne z zamkiem tkaniny (ZIP) oraz standardowe prowadnice aluminiowe o przekroju 30x39 mm. Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń przygotowaliśmy wersję bez prowadzenia bocznego.

Kaseta rolety samonośna, ekstrudowana. Opcjonalnie dostępna **ekstrudowana kaseta podtynkowa** - do zabudowy - **bez dopłaty**.

Napęd wyłącznie elektryczny. Naciąg tkaniny grawitacyjny - dociążenie w profilu dolnym.

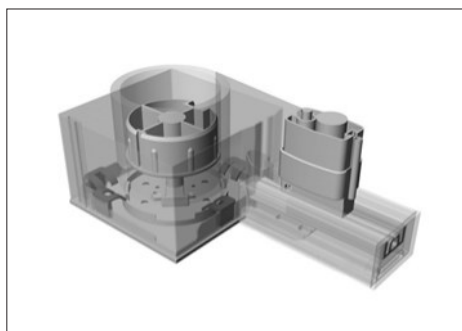

SCREEN 131 - PROWADNICA ZIP

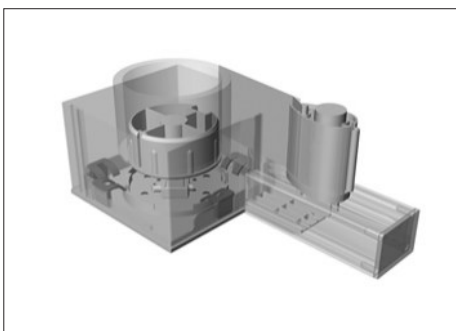




SCREEN 131 - PROWADNICA STANDARD

SPECYFIKACJA:




Szerokość:	minimalna zależna od zastosowanego napędu - patrz tabela „Napęd i sterowanie” maksymalna szerokość określona jest w tabelach cenowych
Wysokość:	min. 50 cm, maksymalna wysokość określona jest w tabelach cenowych
Montaż:	W systemie z prowadnicami kaseta montowana na prowadnicach bocznych. Prowadnice boczne - bezpośredni ścienny / do stolarki lub wnękowy. System bez prowadzenia bocznego - kaseta montowana na wspornikach uniwersalnych ściennie - sufitowych.
Poszycie:	Standardowo Serge 600 5% kolekcja Sunżal (12 tkanin), Soltis 86 lub Soltis VEOZIP
Napęd:	Wyłącznie elektryczny.
Odporność na wiatr:	III klasa odporności wiatrowej - do 49 km/h.
Termin produkcji:	W wykonaniu standardowym - do 3 tygodni.

RYSUNKI TECHNICZNE (wymiar w mm)


PROWADNICA ZIP

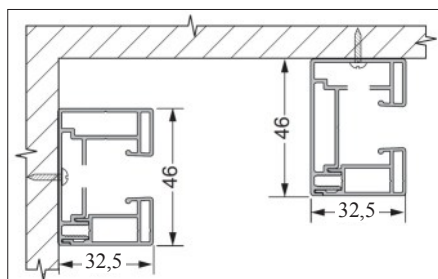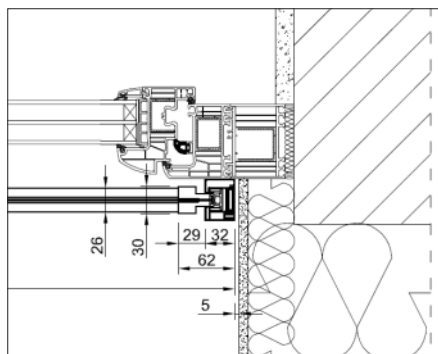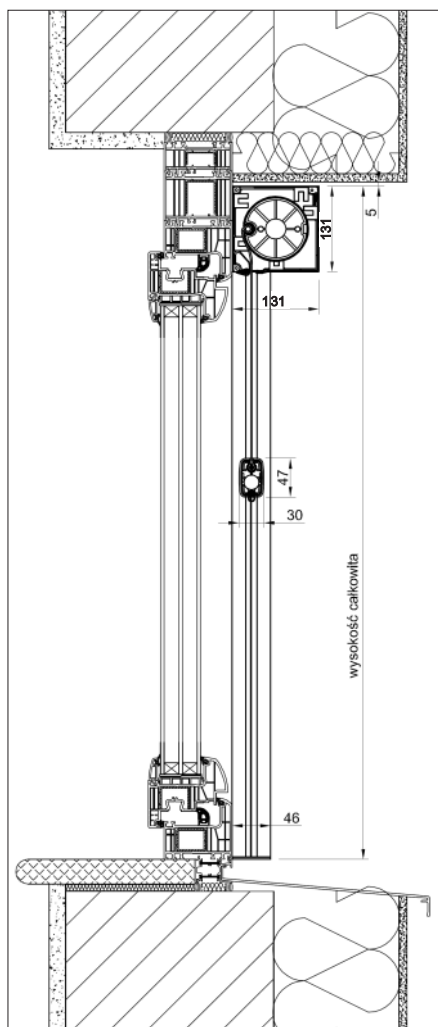

PROWADNICA STANDARDOWA

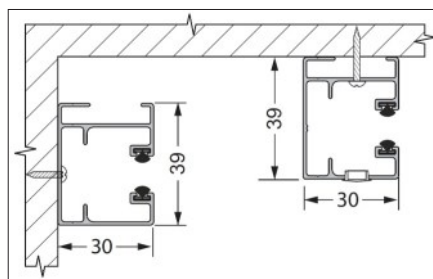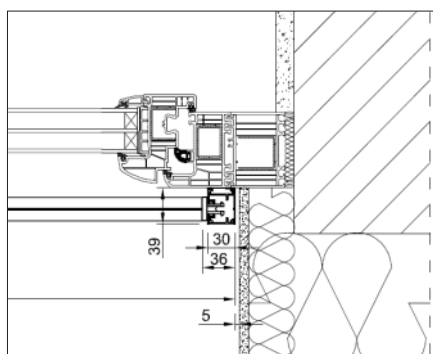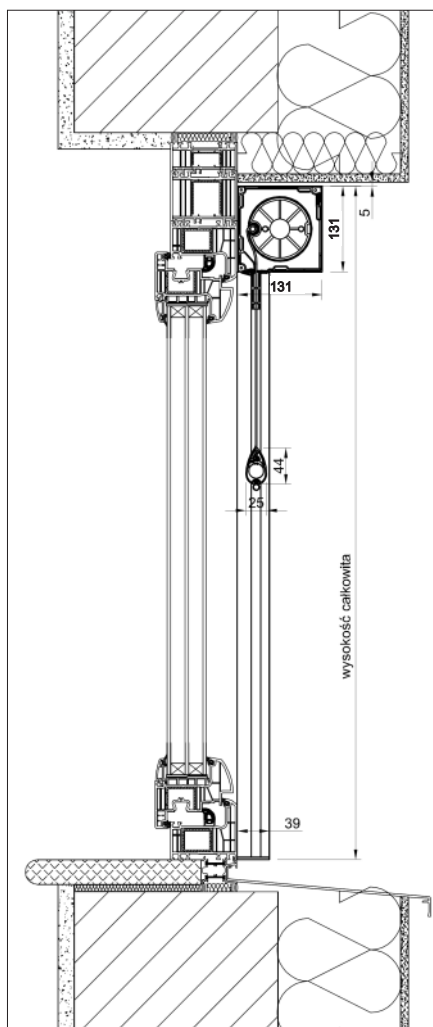

BEZ PROWADZENIA BOCZNEGO

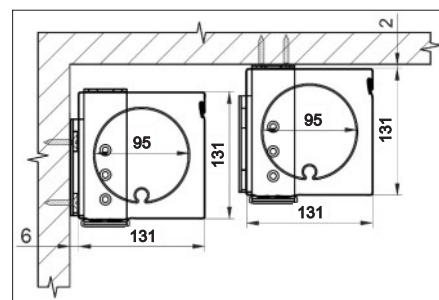

Montaż kasety - ścienny lub sufitowy

KASETA PODTYNKOWA

