




Uniwersalna pergola ścienna ze sprężynami gazowymi i zwijanym poszyciem. Samonośna kaseta montowana na prowadnicach bocznych mocowanych do ściany.

Przy zachowaniu minimalnego zalecanego kąta nachylenia 15 stopni i wykonaniu otworów odwodnieniowych w poszyciu oprócz osłony przeciwsłonecznej pergola zapewnia również osłonę przed niewielkim deszczem.


Rama przednia pergoli z profili kwadratowych 80x80 mm.

**SPECYFIKACJA:**


|                             |                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szerokość:</b>           | min.100, max. 600 cm                                                                                             |
| <b>Wysięg w poziomie:</b>   | min.160, max. 580 cm                                                                                             |
| <b>Wysokość słupów:</b>     | maksymalnie 300 cm                                                                                               |
| <b>Kąt pochylenia:</b>      | min. 0°, max. 25°. Zalecane minimum 15°.                                                                         |
| <b>Montaż:</b>              | Prowadnice - ścienny. Podpory przednie do podłoża, wysokość max. 300 cm.<br>Maksymalne cofnięcie słupów - 100 cm |
| <b>Poszycie:</b>            | Tkanina akrylowa z kolekcji SUNŻAL. Opcjonalnie inne kolekcje.                                                   |
| <b>Napęd:</b>               | Wyłącznie elektryczny.<br>Brak możliwości zastosowania korby awaryjnej NHK.                                      |
| <b>Odporność na deszcz:</b> | Z minimalnym kątem nachylenia 15°.                                                                               |
| <b>Orynnowanie:</b>         | Brak - odpływ przez otwory odwodnieniowe i po bokach profilu przedniego.                                         |
| <b>Odporność na wiatr:</b>  | II klasa odporności wiatrowej - do 38 km/h.                                                                      |
| <b>Termin produkcji:</b>    | Pergola ścienna w wykonaniu standardowym - 3 tygodnie.                                                           |

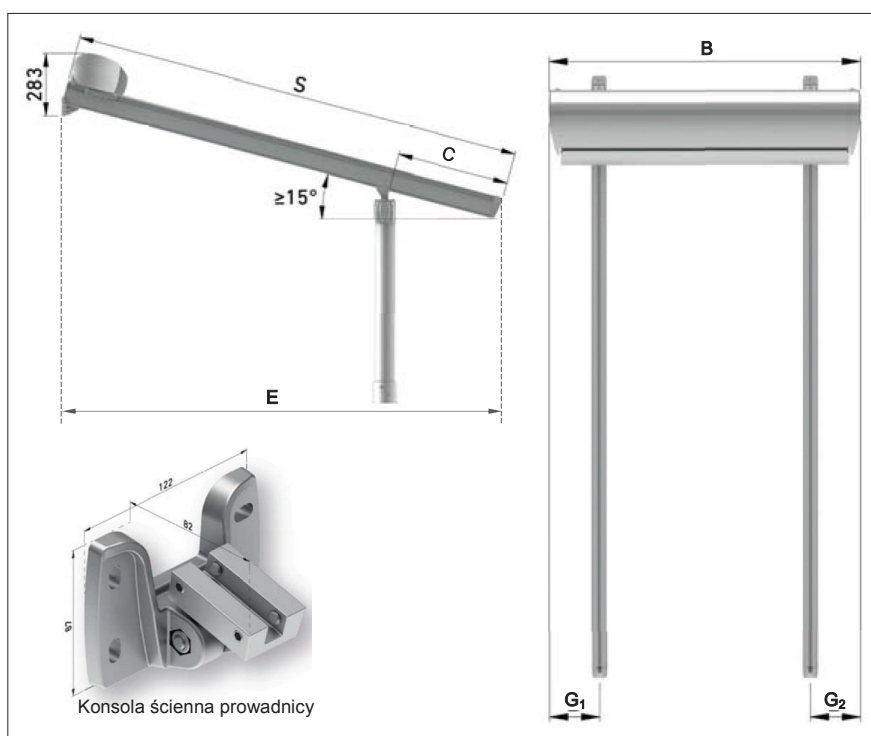**DANE TECHNICZNE (wymiary w mm):**


E - wysięg całkowity S - długość prowadnic C - cofnięcie słupów = max. 100 cm  
 B - szerokość całkowita G<sub>1</sub>, G<sub>2</sub> - przesunięcie prowadnic = min. 120 mm, max. 500 mm

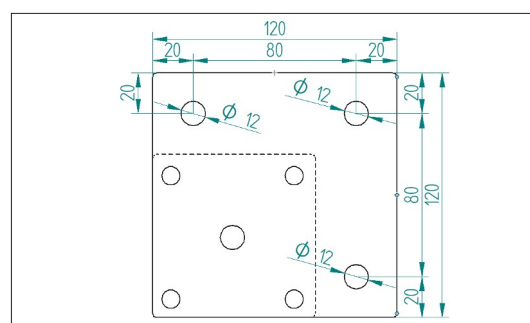

Stopa podłogowa słupa 120x120 mm, narożna

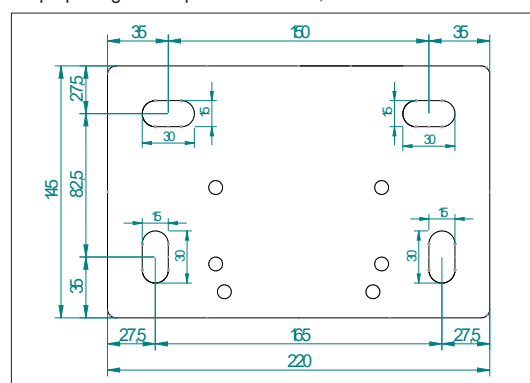

Płyta montażowa pośrednia do konsoli ściennej prowadnicy  
 Stosować do ścian z ociepleniem