




Uniwersalna pergola ścienna ze sprężynami gazowymi i zwijanym poszyciem. Samonośna kaseta montowana na prowadnicach bocznych mocowanych do ściany.

Przy zachowaniu minimalnego zalecanego kąta nachylenia 15 stopni i wykonaniu otworów odwodnieniowych w poszyciu oprócz osłony przeciwsłonecznej pergola zapewnia również osłonę przed niewielkim deszczem.


Rama przednia pergoli z profili kwadratowych 80x80 mm.

SPECYFIKACJA:


Szerokość:	min.100, max. 600 cm
Wysięg w poziomie:	min.160, max. 580 cm
Wysokość słupów:	maksymalnie 300 cm
Kąt pochylenia:	min. 0°, max. 25°. Zalecane minimum 15°.
Montaż:	Prowadnice - ścienny. Podpory przednie do podłoża, wysokość max. 300 cm. Maksymalne cofnięcie słupów - 100 cm
Poszycie:	Tkanina akrylowa z kolekcji SUNŻAL. Opcjonalnie inne kolekcje.
Napęd:	Wyłącznie elektryczny. Brak możliwości zastosowania korby awaryjnej NHK.
Odporność na deszcz:	Z minimalnym kątem nachylenia 15°.
Orynnowanie:	Brak - odpływ przez otwory odwodnieniowe i po bokach profilu przedniego.
Odporność na wiatr:	II klasa odporności wiatrowej - do 38 km/h.
Termin produkcji:	Pergola ścienna w wykonaniu standardowym - 3 tygodnie.

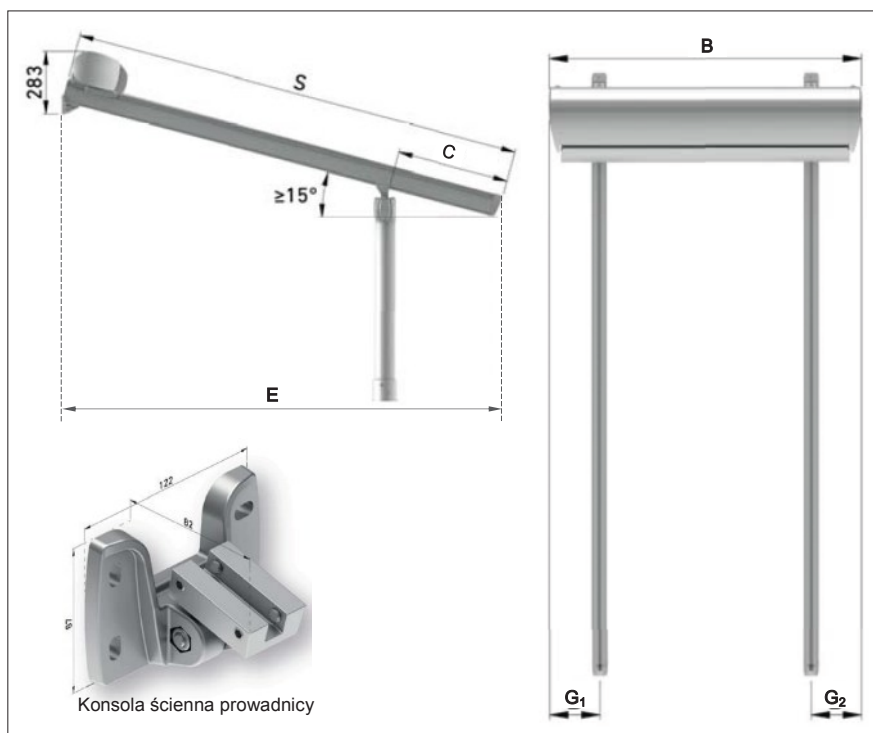DANE TECHNICZNE (wymiary w mm):


E - wysięg całkowity S - długość prowadnic C - cofnięcie słupów = max. 100 cm
 B - szerokość całkowita G₁, G₂ - przesunięcie prowadnic = min. 120 mm, max. 500 mm

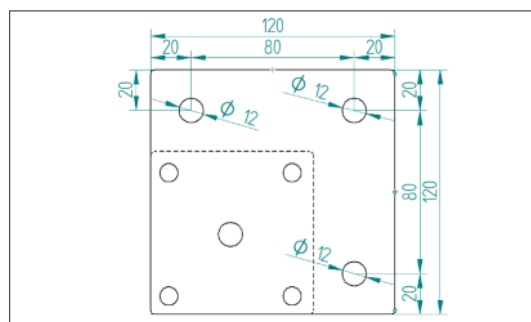

Stopa podłogowa słupa 120x120 mm, narożna

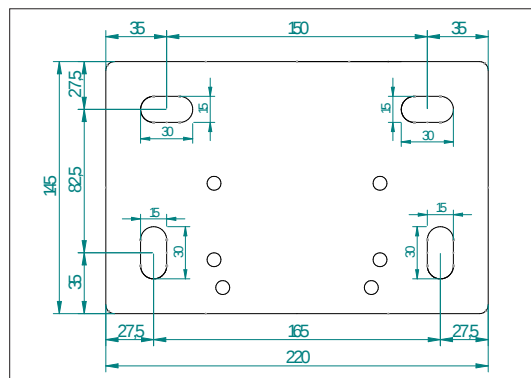

Płyta montażowa pośrednia do konsoli ściennej prowadnicy
 Stosować do ścian z ociepleniem