



Pergola tarasowa z prowadnicami o przekroju 80x80 mm, z opcjonalnym prowadzeniem tkaniny na zamek - ZIP.

Prostokątna kaseta o przekroju 185x150 mm montowana jest do ściany budynku lub sufitowo. Prowadnice oparte są z przodu na słupach podporowych o przekroju 80x80 mm. Pomiedzy słupami znajduje się belka poprzeczna, również o przekroju 80x80 mm.

Naciąg tkaniny - sprężyny spiralne - system rura w rurze. Przeniesienie napędu paskiem zębatym w prowadnicach.


Opcjonalna belka 80x80 pomiędzy słupem a ścianą. Opcjonalne zintegrowane oświetlenie LED.



SPECYFIKACJA:

Szerokość:	Szerokość minimalna - patrz tabela Napęd i sterowanie, max. 600 cm.
Wysięg w poziomie:	min. 110, max. 600 cm
Wysokość słupów:	standardowo do 250 cm, maksymalnie 300 cm
Kąt pochylenia:	min. 0°, max. 20°. Zalecane minimum 15°.
Montaż:	Kaseta - ścienny lub sufitowy. Podpory przednie do podłoża. Maksymalne cofnięcie słupów - 80 cm.
Poszycie:	Tkanina akrylowa z kolekcji SUNŻAL. Zalecane stosowanie opcjonalnego prowadzenia ZIP.
Napęd:	Elektryczny. Brak możliwości zastosowania korby awaryjnej NHK.
Odporność na deszcz:	Z minimalnym kątem nachylenia 15° i systemem prowadzenia ZIP.
Orynnowanie:	Brak - odpływ po bokach profilu przedniego.
Odporność na wiatr:	II klasa odporności wiatrowej - do 38 km/h.
Termin produkcji:	W wykonaniu standardowym - 4 tygodnie.


RYSUNKI TECHNICZNE (wymiar w mm):

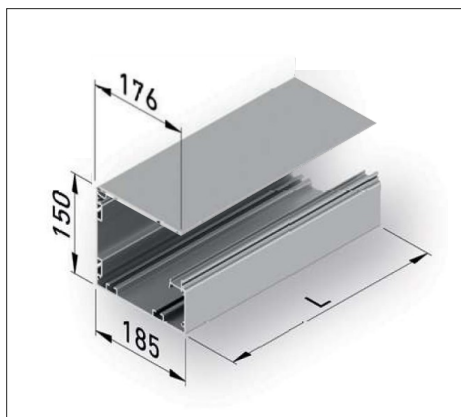


Przekrój kasety




Przekrój profilu przedniego

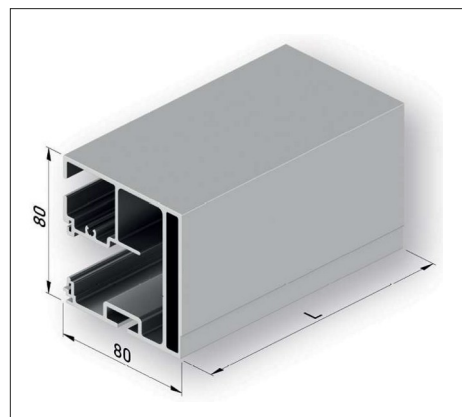


Przekrój prowadnicy

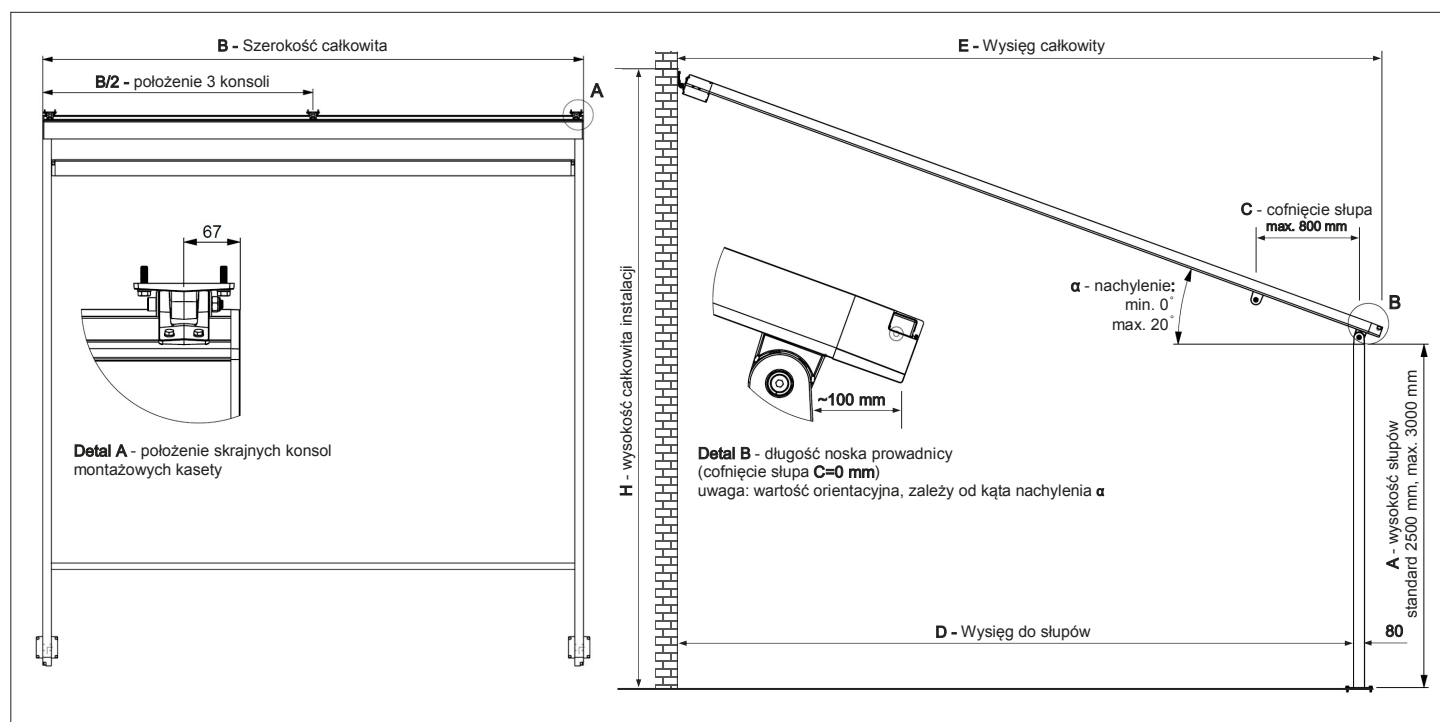

Schemat montażowy

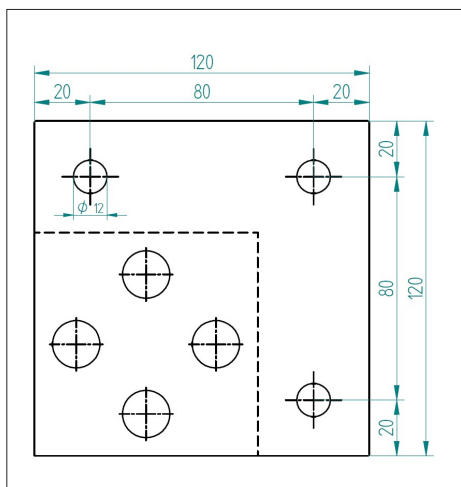


Stopa podłogowa słupa 120x120 mm, narożna

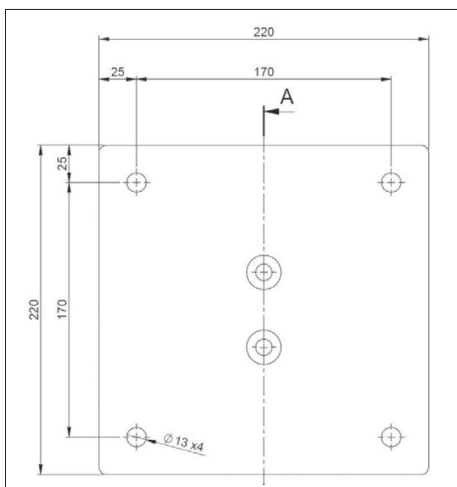


Stopa podłogowa słupa 220x220 mm, centralna


RYSUNKI TECHNICZNE (wymiary w mm):

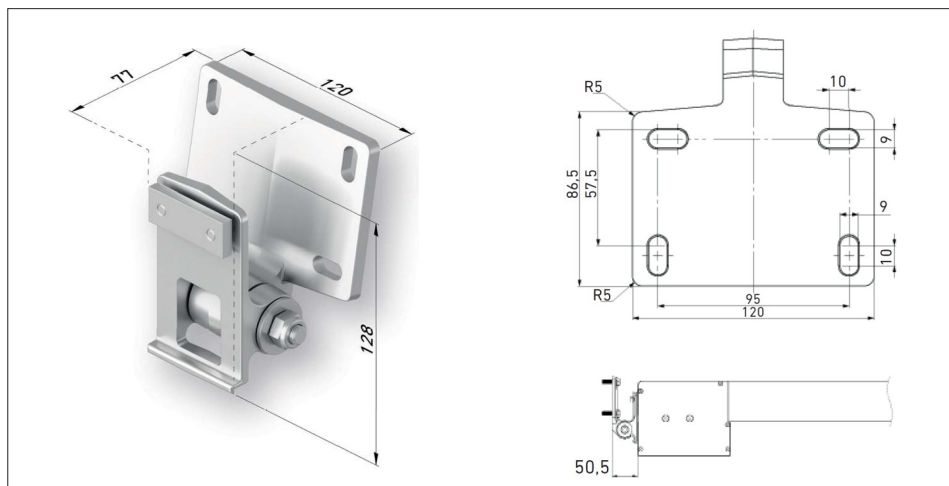

Konsola ścienna kasety

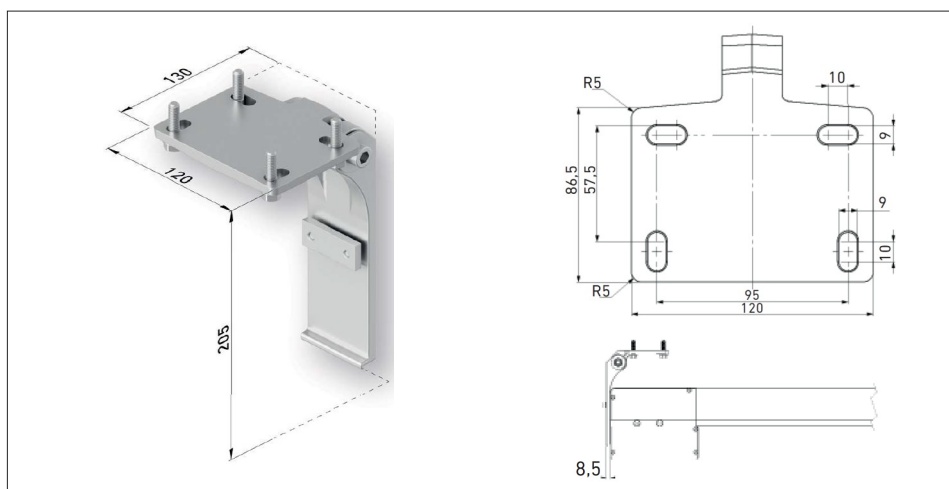

Konsola sufitowa kasety

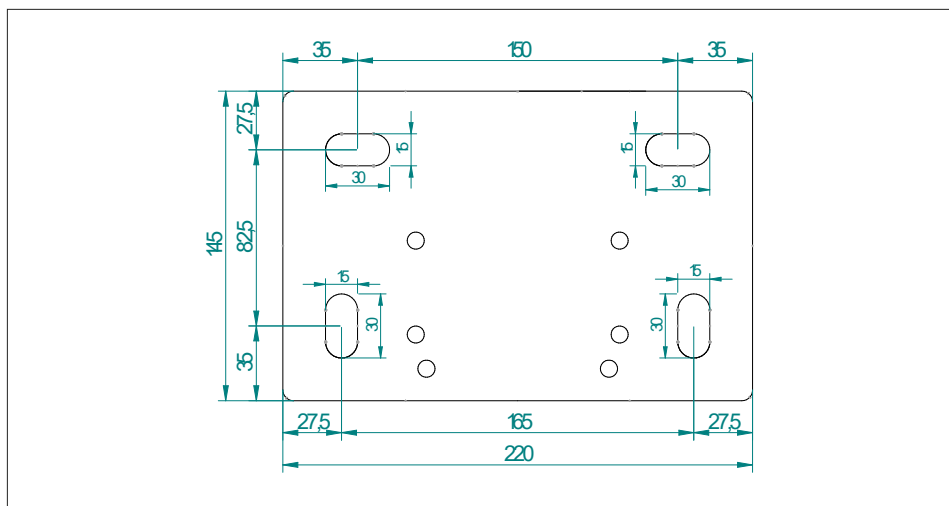

Płyta montażowa pośrednia do konsoli ściennej i sufitowej kasety - stosować do ścian z ociepleniem