



Innowacyjna pergola płaska ze słupami o przekroju 131x131 mm oraz prowadnicami 131 x 80 mm, łączonymi pod kątem prostym. Dostępna w wariantach wewnętrznym, ściennym lub wolnostojącym - oraz w dowolnej kombinacji tych typów montażu.

Panele poszycia w kształcie trapezów, aby umożliwić odprowadzenie wody opadowej rozwiniętej pergoli. Po rozwinięciu jedna strona poszycia jest naprężona, a druga układa się w niewielkie zakładki. Brak widocznych połączeń śrubowych profili.


Możliwość instalacji rolet SCREEN oraz przesuwanych ścianek szklanych TOMEI. Opcjonalne oświetlenie LED w profilach wiatrowych poszycia.

Standardowy szybkoobrotowy napęd elektryczny Somfy io.


SPECYFIKACJA:

Szerokość:	1 moduł: max. 450 cm - 2 prowadnice, max. 700 cm - 3 prowadnice)
	2 moduły: max. 450+450 cm - 3 prowadnice, max. 450+700 cm - 4 prowadnice, max. 700x700 cm - 5 prowadnic
Wysięg:	max. 700 cm. Możliwość łączenia dowolnej ilości modułów wzdłuż wysięgu ze wspólnymi słupami.
Kąt pochylenia:	konstrukcja - 0° - pergola płaska. Poszycie konfekcjonowane w klin, ze spadkiem na jedną ze stron lub naprzemiennie.
Wysokość:	maksymalnie 350 cm (wysokość całkowita = wysokość słupów)
Montaż:	Pergola wolnostojąca, ścienna, węgowa lub kombinacja tych typów montażu.
Poszycie:	Serge Ferrari Soltis Proof W96. Opcjonalnie inne kolekcje.
Napęd:	Napęd elektryczny Somfy io.
Odporność na deszcz:	I klasa odporności deszczowej - 17 l / m ² / h - minimum 1 odpływ na każde 25 m ² powierzchni pergoli.
Odporność na wiatr:	II klasa odporności wiatrowej - do 39 km/h.
Termin realizacji:	W wykonaniu standardowym - do 8 tygodni


RYSUNKI TECHNICZNE (wymiar w mm):

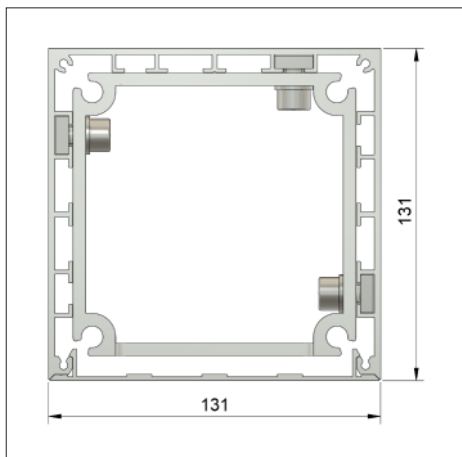


Słup + pokrywa + wzmocnienie

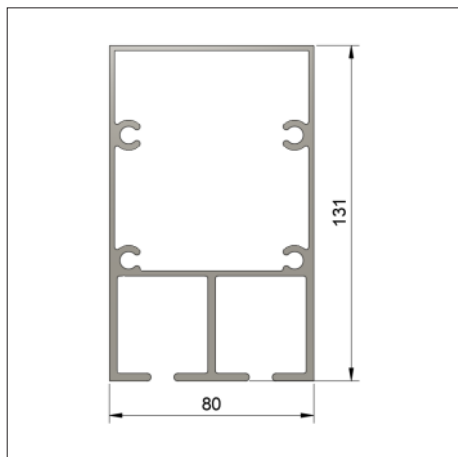


Prowadnica

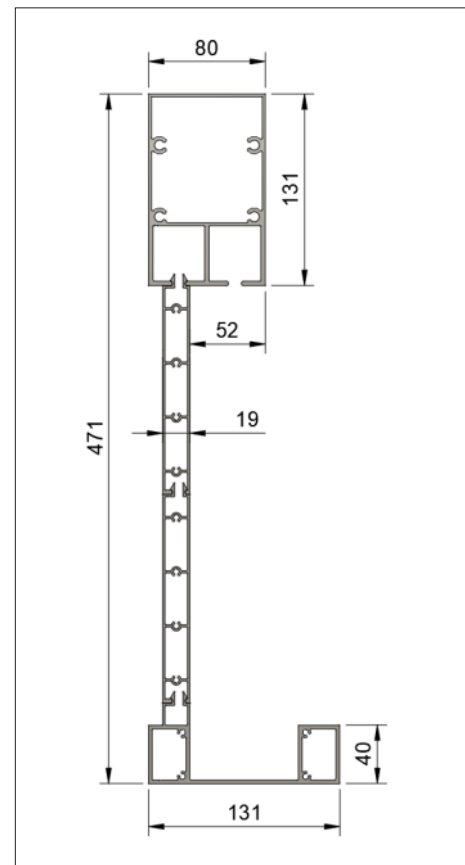


Prowadnica z rynną

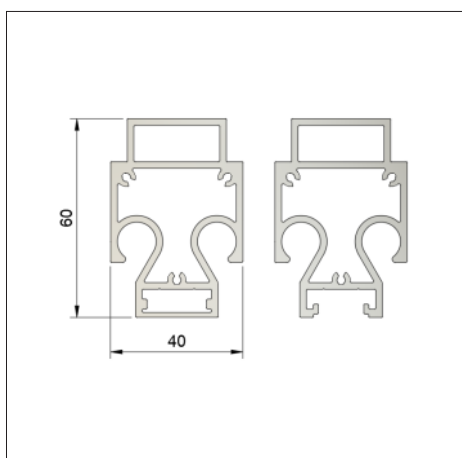


Profil wiatrowy / profil wiatrowy LED

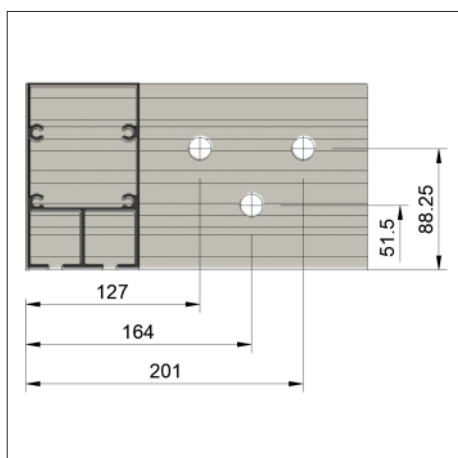


Mocowanie ścienne ramy

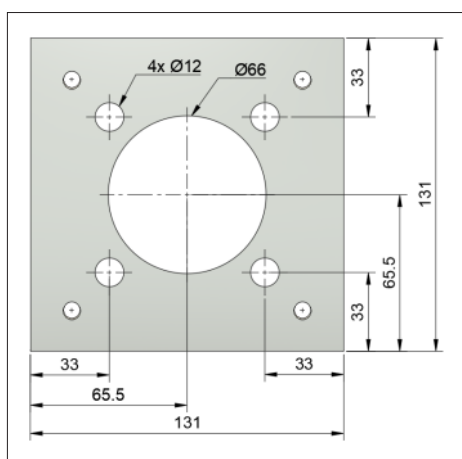

Stopa słupa zlicowana

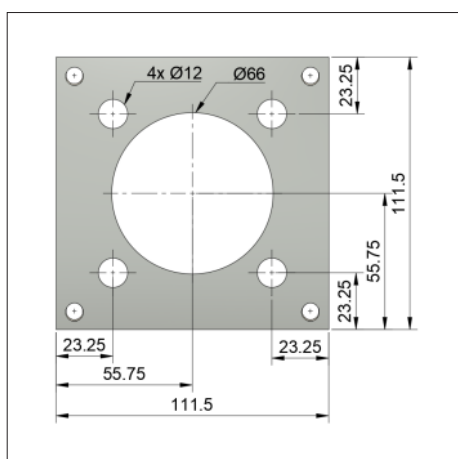


Stopa słupa wewnętrzna

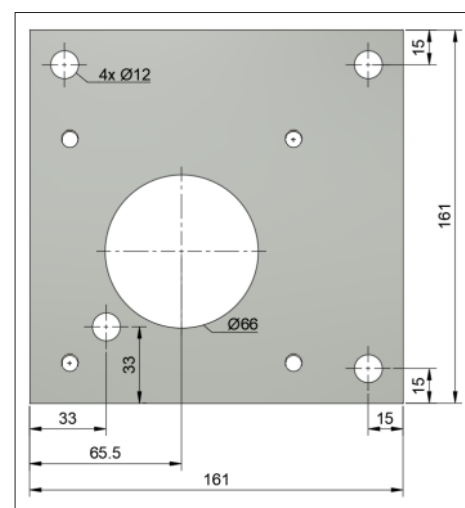

Stopa słupa narożna

PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE:




Pergola wnekowa
= cena bazowa.




Pergola ścienna z orywnowaniem
= cena bazowa + rynna + 2 słupy.




Pergola wolnostojąca
= cena bazowa + 4 słupy.



Pergola w narożniku z orywnowaniem
= cena bazowa + rynna + 3 słupy.



Pergola ścienna - 2 moduły wzdłuż wysięgu z orywnowaniem i daszkiem
= cena bazowa moduł tylny,
+ rynna moduł tylny,
+ daszek moduł tylny,
+ cena bazowa moduł przedni,
+ rynna moduł przedni,
+ daszek moduł przedni,
+ 4 słupy.
! moduły mają taką samą szerokość



Pergola wolnostojąca - 2 moduły wzdłuż szerokości z orywnowaniem i daszkiem:
= cena bazowa moduł lewy,
+ rynna moduł lewy,
+ daszek moduł lewy,
+ cena bazowa moduł prawy,
+ rynna moduł prawy,
+ daszek moduł prawy,
+ 6 słupów,
- [wspólna prowadnica](#).
! moduły mają taki sam wysięg
! maksymalnie 2 moduły