





SPECYFIKACJA:

Długość lamel:	max. 300 cm
Wysokość:	ze względów logistycznych - max. 300 cm, na zapytanie możliwość wykonania wyższego modułu
Kąt nachylenia lamel:	min. 30° (standard) - max. 90° (lamelki w pionie)
Montaż:	Pomiędzy słupami pergoli (lamelki poziomo) lub pomiędzy podłożem a belką pergoli (lamelki pionowo)
Konstrukcja:	Lamelki i profile boczne - profil aluminiowy 80x20


STANDARDOWE MODUŁY* / KĄT PADANIA PROMIENI SŁONECZNYCH - LAMELKI POD KĄTEM 30°:

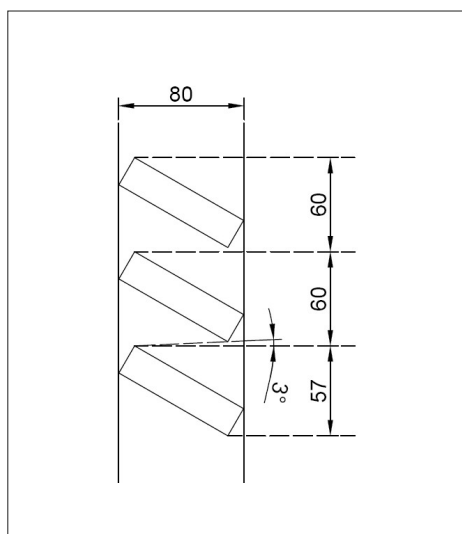

MODUŁ 60 mm

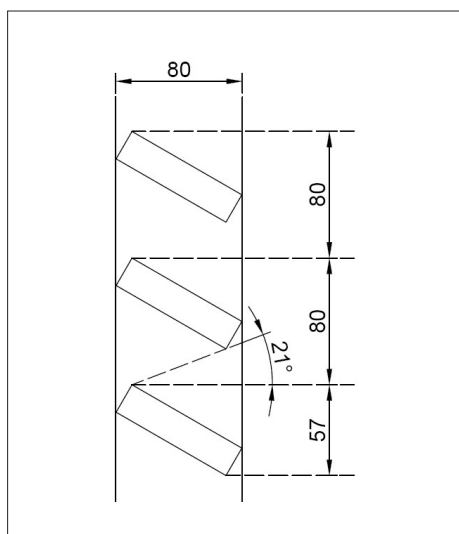

MODUŁ 80 mm

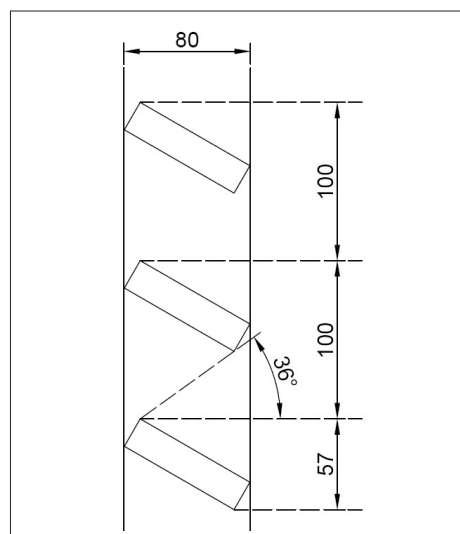

MODUŁ 100 mm

* - na zamówienie możliwość wykonania dowolnego modułu niestandardowego